

◆ S45C/S50C (厚み)x(幅) 規格表 ◆

■ (長さ)は15mm~1200mmまで、フリーにご指定が可能です。

(注) $T \leq W \leq L$

幅 (W)	厚み (T) S45C						厚み (T) S50C															
	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	22	25	28	30	32	35	40	45
15		○	○	○	○	○	○	○	○	○												
16	○	○		○	○		○				○											
20		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
22	○	○		○	○		○				○		○									
25	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
30		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
32	○	○		○	○		○				○		○		○	○						
35		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
38		○		○	○		○				○		○		○	○						
40		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
45		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
50		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
55		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
60		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
65		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
70		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
75		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
80		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
85		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
90		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
95		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
100		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
105			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
110			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
115			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
120			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
125			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
130			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
140			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
150			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
160					○			○		○	○			○	○	○	○	○				
170									○					○		○						
180					○			○	○					○	○	○	○	○				
190									○					○		○		○				
200					○			○	○					○	○	○	○	○				
250					○			○						○		○						
300								○						○								

◆ 管理公差表 S45C/S50C/SS400 ◆


■ 注文方法

- ① 材質を決定
- ② T(厚み)を規格表より選定
- ③ W(幅)を規格表より選定
- ④ L(長さ)はフリーサイズで指定(15~1200mm)
- ⑤ 必要枚数を指定

■ 対応範囲

材質	S45C	S50C	SS400	$T \leq W \leq L$
厚み(T)	5~11	12~45	5~45	規格寸法
幅(W)	15~300			
長さ(L)	15~1200			フリー指定

■ 管理公差

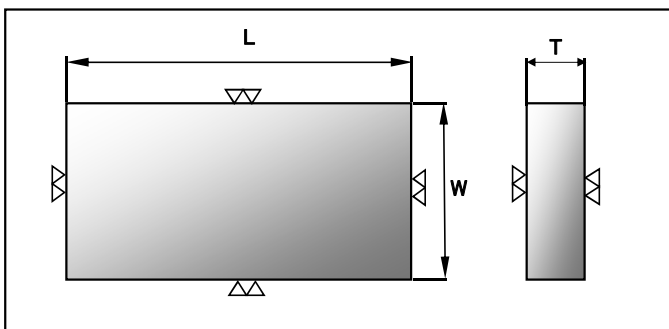

■ 平面度

基準	長さ・幅100mmに対して
T 5~15	0.05
T 16~25	0.04
T 26~45	0.03

■ 基準面直角度

基準面直角度(100mmに対して)	0.05
-------------------	------

■ 寸法公差

基準/長	~600mm	601~1200m
長さ(L)	±0.1	±0.2
幅(W)	±0.1	
板厚(T)	±0.1	

■ 幅の平行度

基準/長さ	最小~500mm	501~1200mm
幅の平行度	0.05	0.1

■ 面取り

C0~C0.2(バリ取り程度)
